

SMART-R

системы дозирования для стиральных машин "Вязьма"



Q ISO 9001:2000
CERTIFIED
COMPANY

seko



Дозаторы серии **SMART - R** являются результатом развития технологий компании – мирового лидера в области перистальтических систем и обеспечивают высокую надежность дозировки химических реагентов в промышленных стиральных машинах. Благодаря применению инноваций и тщательной разработке всех компонентов дозаторы серии **SMART - R** представляют собой оборудование, которое в состоянии выполнять любые программы стирки.

Дозирующие насосы для жидких моющих средств серии SMART – R.

ОАО «Вяземский машиностроительный завод» представляет Вашему вниманию новые **системы дозировки жидких моющих средств серии SMART-R** для автоматических стиральных машин серии «ВЕГА» и стирально-отжимных машин «барьерного» типа, производства SEKO-Group (Италия).

SEKO-Group – международная группа компаний, занимающаяся производством насосов-дозаторов на протяжении уже более 30-ти лет. Поставляет свою продукцию в более чем 50 стран, активно используя при этом свою широкую сеть дистрибьюторов, уполномоченных дилеров и агентов, среди которых и наш завод. SEKO предлагает свои последние разработки для оптимизации процессов впрыскивания, дозирования и передачи жидкостей, применяемых в прачечных и стиральных машинах различных брендов. Разработанные специально для прачечных, для каждой стиральной машины устанавливается отдельная **дозировочная система SMART-R** с количеством насосов, которое определяется в зависимости от объема используемых моющих средств (от 2 до 6). Управление работой насосов, происходит непосредственно от контроллера стиральной машины «ВЯЗЬМА».

Стирально-отжимные машины производства ОАО «Вяземский машиностроительный завод» в комплекте с дозирующими системами **SEKO** и жидкими моющими средствами фирмы «Дарусс» позволяют автоматизировать процесс стирки, уменьшить расход моющих средств, благодаря их точному дозированию и нужной концентрации, тем самым сократить общие материальные затраты на стирку.

Максимальная приспособляемость ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ ДОЗИРОВАНИЯ


- Имеются в наличии модели, оборудованные от **2 до 6 насосами**, с широким диапазоном производительности от **18 л/ч до 120 л/ч** (от **300 мл/мин до 2000 мл/мин**).
- Насосы оснащены двигателями с повышенным сроком службы с **постоянной – 18 л/ч (Серия Р)** или **регулируемой** переустановкой переключки **производительностью на 30, 60, 90 или 120 л/ч (Серия Н)**.

120 л/ч (2000 мл/мин)

90 л/ч (1500 мл/мин)

60 л/ч (1000 мл/мин)

30 л/ч (500 мл/мин)

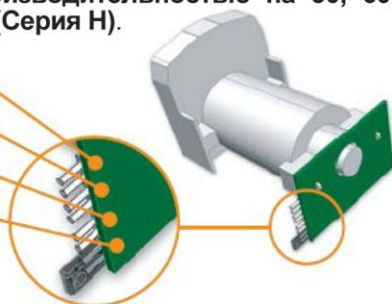

- Возможность дозировки до **3 реагентов одновременно**.
- Мембранные трубы из **сантопрена и секобрила** всегда оснащены муфтами для обеспечения быстросъемных и надежных соединений (для особых химических реагентов имеются трубы других типов).

Моноблочный корпус

- Единый электрический контур для подключения **6 насосов**.
- Легкий доступ, как к электрическим соединениям, так и к насосам, благодаря тому, что крышка открывается на **85°**.
- **Степень защиты IP 65 и электрическая изоляция класса 2** (без заземления).
- Техническое обслуживание и ремонт не представляют сложностей и не требуют применения специальных инструментов.
- Простота установки благодаря удобным кронштейнам для крепления к стене.
- Пломбы против взлома.



В комплект дозирующих насосов также входят:

Комплект для разжижения

Соединитель для разжижения

- Возможность установки прямо к корпусу или на стену.
- Двухнаправленные соединительные муфты на входе химических реагентов, каждая из которых оснащена обратным клапаном.
- Может использоваться как всасывающий патрубок с возможностью подключения нескольких насосов для забора одного и того же реагента из общей емкости.



Электроклапан

- Корпус из пластмассы, питание низкого напряжения.
- Между электроклапаном и зоной закачки реагентов предусмотрен обратный клапан.
- Труба для подачи воды (F3/4 - 20 бар - 60°C) и крестообразный кран с регулировкой давления.



Всасывающие трубки с функцией контроля уровня

- Оснащены соединительными деталями для удобной установки труб.



- Контроль уровня реагентов с внешнего пульта управления, легко устанавливаемого в визуальном доступном месте.




SMART - R

для стиральных машин “Вязьма”
с контроллерами управления МСУ-402 и КСОМ-1.3

SMART - R (только для ЛО-7)

Серия Р*

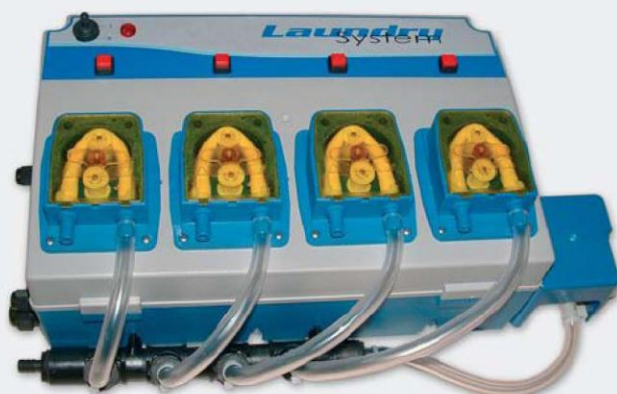

■ Насосы: от 2 до 6

Внешние кнопки для улавливания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность: 18 л/ч
(300 мл/мин)

Питание системы:
115, 208 или 230 В перем.
тока (путем установки)

Мощность (макс.):
30 Вт

Сигналы на входе: 6 от 20 до
230 В перем. тока или от 150
до 230 В перем. тока

SMART - R (для ЛО-10 и серии “ВО”, “В” и “ЛБ”)

Серия Н*



■ Насосы: от 2 до 6

Внешние кнопки для улавливания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность:
30 л/ч (500 мл/мин)
60 л/ч (1000 мл/мин)
90 л/ч (1500 мл/мин)
120 л/ч (2000 мл/мин)

Питание системы:
от 85 до 265 В перем. тока

Мощность (макс.):
100 Вт

Сигналы на входе: 6 от 20 до
230 В перем. тока или от 150
до 230 В перем. тока


СОСТАВ СИСТЕМ

Серии Р и Н

Комплект для разжижения	Всасывающие трубки	Контроль уровня	Устройство программирования	Интерфейс ПК	Блок управления
■	■	■			

■ В комплекте

Чертежи и размеры

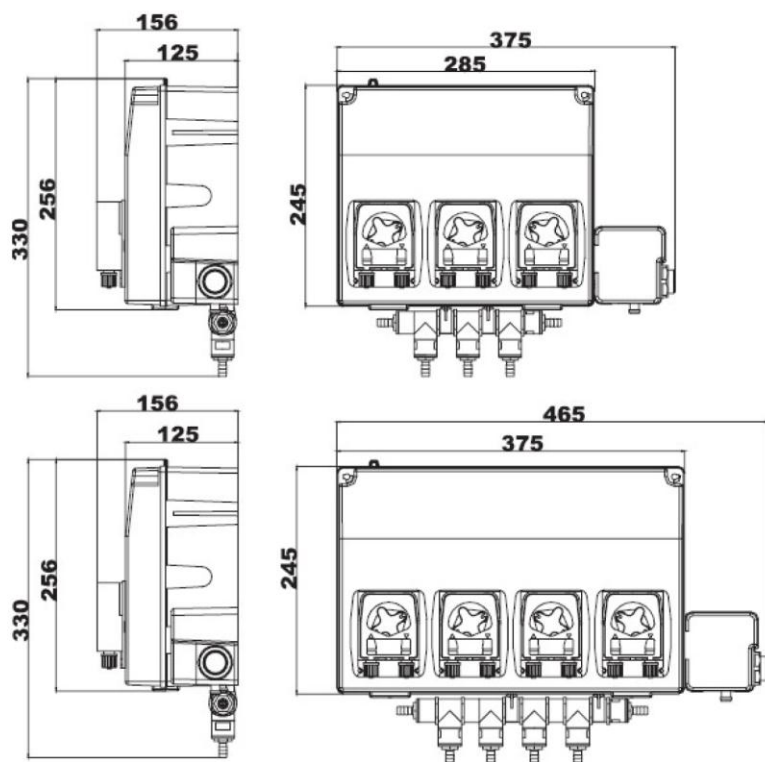



Серия Р

Насосы	Длина (мм)
2	375
3	375
4	465
5	660 (375+285)
6	660 (375+285)

Серия Н

Насосы	Длина (мм)
2	375
3	465
4	660 (375+285)
5	750 (375+375)
6	840 (375+465)

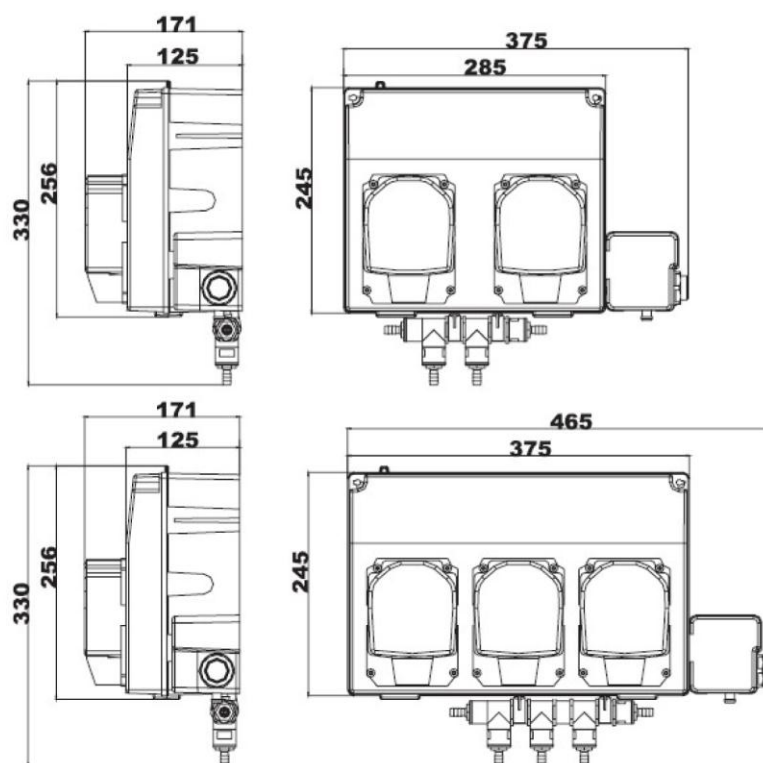

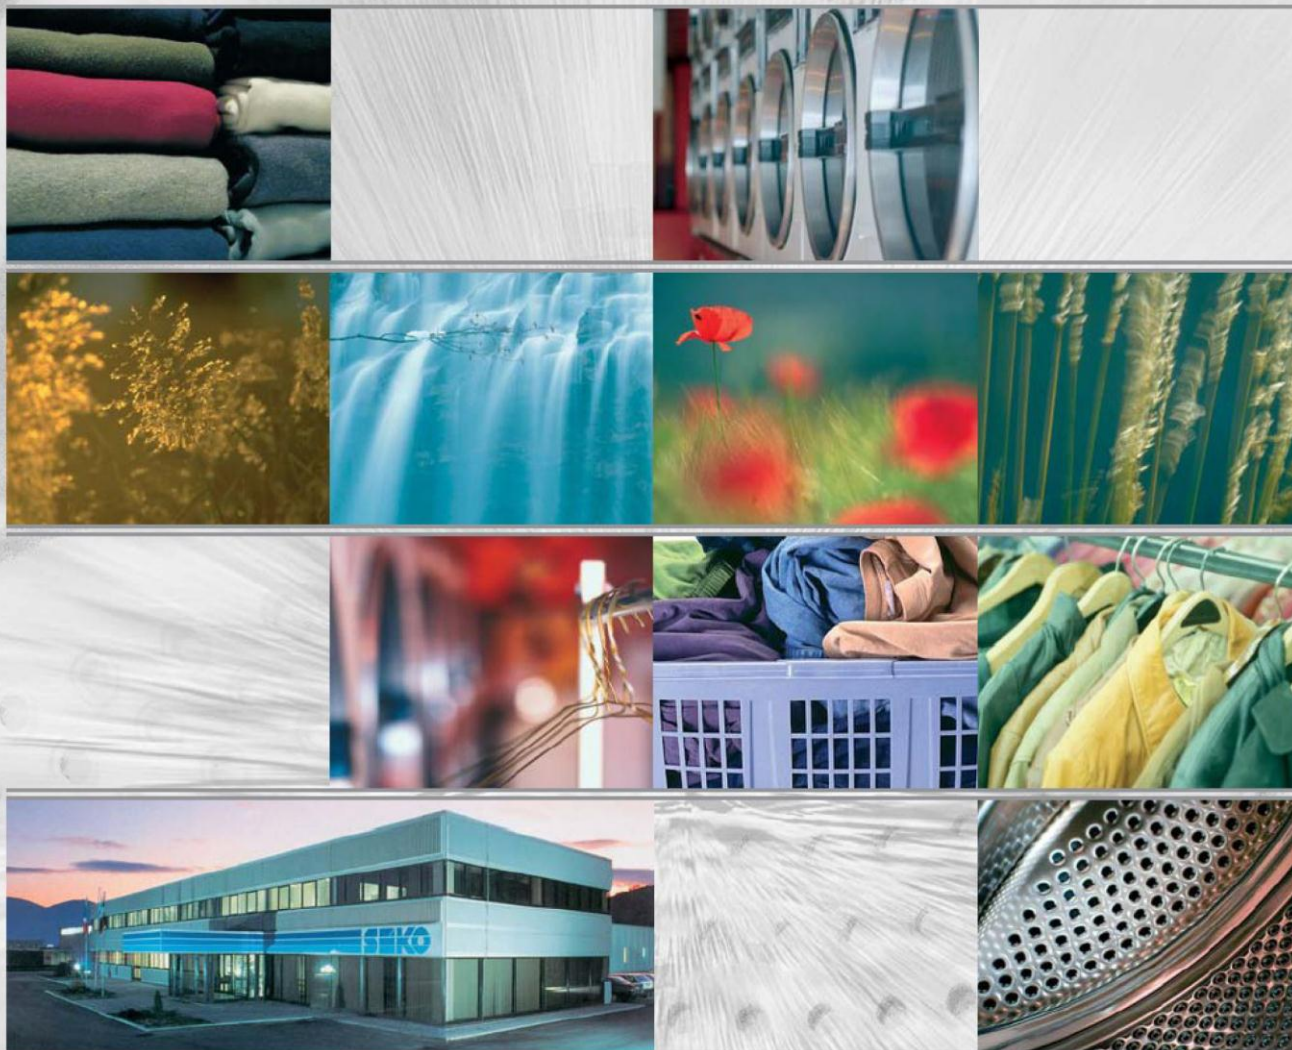

Контакты



Почтовый адрес:

215110 Россия, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37

Телефоны, электронная почта:

Отдел сбыта

Тел/факс: (48131) 3-48-52, 3-48-58

sbt@vyazma.su

Отдел маркетинга

Тел/факс: (48131) 3-47-34, 3-47-38

marketing@vyazma.su

Отдел сервиса

Тел/факс: (48131) 3-48-88, 3-47-33

oso@vyazma.su

Сайт завода: www.vyazma.su